

# POÊLE À BOIS EPA

# CELTIC

## EPA WOOD STOVE



*Pattes et porte en fonte / Cast iron legs and door*

*Coupe-feu intérieur en acier inoxydable de haute qualité  
High quality stainless steel baffle inside*

*Faibles dégagements aux matériaux combustibles  
Very low clearances to combustible materials*

*Tiroir à cendres facile d'accès  
Easy-to-access ash drawer*



**POÊLES & FOYERS  
STOVES & FIREPLACES**

1700, Léon-Harmel  
Québec (Québec) G1N 4R9  
Tél.: (418) 527-3060  
Fax: (418) 527-4311  
www.drolet.ca  
client@drolet.ca

www.drolet.ca

# Fiche technique

## Technical data



#DB03010

**Celtic  
Celtic**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| Type de combustible - <i>Combustible type:</i>  | Bois - <i>Wood</i>                      |                  |
| Surface recommandée (pi <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) - <i>Recommended surface (ft<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>):</i> | 500 à 1 500 (46 à 140 m <sup>2</sup> )  |                  |
| Capacité - <i>Heating capacity:</i>   | 44 000 BTU/h (12.8 kWh)                 |                  |
| Efficacité - <i>Efficiency:</i>   | 75 %                                    |                  |
| Couleur - <i>Color:</i>   | Noir métallique - <i>metallic black</i> |                  |
| Dimensions extérieures de l'appareil - <i>Exterior appliance dimensions:</i>  | Largeur - <i>Width:</i>                 | 25" (635 mm)     |
|   | Profondeur - <i>Depth:</i>              | 21" (533 mm)     |
|   | Hauteur - <i>Height:</i>                | 26" (660 mm)     |
| Diamètre du tuyau d'évacuation - <i>Flue pipe diameter:</i>   | 6" (152 mm)                             |                  |
| Type de cheminée - <i>Chimney type:</i>   | 2 100° F / 650° C                       |                  |
| Hauteur minimale de la cheminée - <i>Minimum chimney height:</i>  | 12' (3,66 m)                            |                  |
| Dimensions de la chambre de combustion - <i>Firebox dimensions:</i>   | Largeur - <i>Width:</i>                 | 22" (559 mm)     |
|   | Profondeur - <i>Depth:</i>              | 13 1/2" (343 mm) |
| Chauffe sur la - <i>Log loading over:</i>   | Largeur-Width                           |                  |
| Longueur maximale des bûches - <i>Maximum log length:</i>   | 19" (483 mm)                            |                  |
| Dimensions de l'ouverture de porte - <i>Door opening dimensions:</i>  | Largeur - <i>Width:</i>                 | 17" (432 mm)     |
|   | Hauteur - <i>Height:</i>                | 7 1/2" (191 mm)  |
| Type de porte - <i>Door type:</i>   | Vitrée/Fonte - <i>Glass/Cast iron</i>   |                  |
| Surface vitrée en pyrocéramique - <i>Pyroceramic glass surface:</i>   | Largeur - <i>Width:</i>                 | 15 1/2" (394 mm) |
|   | Hauteur - <i>Height:</i>                | 8" (203 mm)      |
| Poids - <i>Weight (lbs/kg):</i>   | 285 lbs /130 kg                         |                  |
| Garantie limitée - <i>Limited warranty:</i>   | À vie - <i>Lifetime</i>                 |                  |

| Dégagements aux combustibles de l'appareil - <i>Clearances to combustible materials:</i> | TUYAU/STOVE PIPE         | SIMPLE/SINGLE  | DOUBLE/DOUBLE |
|--|--------------------------|--|---------------|
|  | Arrière - <i>Back:</i>   | 15" (381 mm)   | 5" (127 mm)   |
|  | Côtés - <i>Sides:</i>    | 12" (305 mm)   | 12" (305 mm)  |
|  | Coins - <i>Corners:</i>  | 10" (254 mm)   | 8" (203 mm)   |
|  | Hauteur - <i>Height:</i> | 7" (2,13 m) de la base de l'appareil au plafond<br>7" from bottom of unit to ceiling |               |

## Approuvé maison mobile - *Mobile home approved*

Doit être utilisé avec ensemble de prise d'air extérieur - *Must be used with fresh air intake kit*

## Options

- Ventilateur tangentiel ultra silencieux à vitesse variable  
*Ultra-quiet crossflow blower with variable speed control*
- Ensemble de prise d'air extérieur  
*Fresh air intake kit*
- Tuyau isolé flexible pour ensemble de prise d'air extérieur  
*Insulated flexible pipe for fresh air intake kit*
- Thermodisque  
*Thermodisc - #AC05530*



# AC02050




# AC02080



# AC02090

Longueur/Length: 4' (1.22m)

L'ensemble inclut un adaptateur, une terminaison murale et deux collets.  
Kit includes air intake adapter, exterior termination cap and pipe clamps.

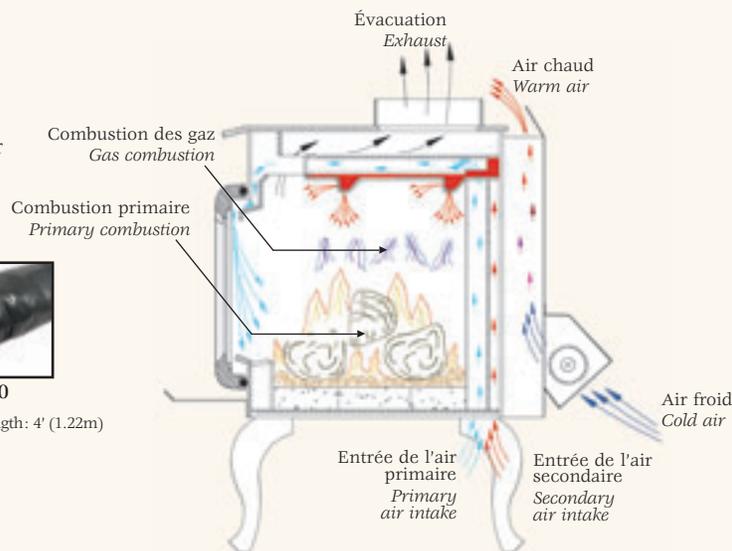

Consultez le manuel d'instructions

Les poêles à bois EPA Drolet sont homologués par ITS (Intertek testing services) selon les normes ULC S-627, UL 1482 et E.P.A. (agence de protection environnementale américaine), méthode 28.



Refer to instructions manual All Drolet EPA stoves are approved by ITS (Intertek testing services) according to ULC S-627, UL 1482 and EPA (Environmental protection Agency) method 28 standards.



Détaillant autorisé:  
Authorized dealer: